

## CDV-70M(DC) BLUE MONITOR 7" GŁOŚNOMÓWIĄCY

Kod produktu: **CDV-70M(DC) BLUE**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC



OPIS

### Ekran



CDV-70M to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 800x480px zapewnia szczegółowość na wysokim poziomie.

### Sensoryczne przyciski

Dotykowe przyciski z nadrukiem po wewnętrznej stronie panelu ochronnego jednoznacznie wskazują daną funkcję. Pozwalają również poruszać się po menu ustawień dostosowując monitor do preferencji użytkownika.




### Przycisk funkcyjny

Jak większość monitorów COMMAX za pomocą dodatkowego przycisku funkcyjnego możnaysterować otwarciem dodatkowej bramy (niezbędny moduł [MD-RA3B](#)). Przycisk funkcyjny przy instalacji kilku odbiorników może realizować też funkcję interkomu (łączości wewnętrznej pomiędzy monitorami/unifonami).



### Obsługa wielu paneli wejściowych

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#).

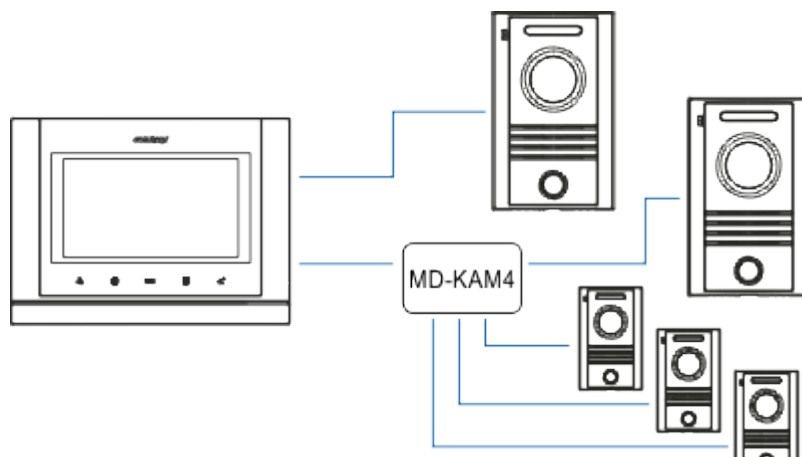

## CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- sterowanie dodatkową bramą (poprzez moduł [MD-RA3B](#))
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami [DP-4VHP](#)
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#))

## SPECYFIKACJA

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj ekranu                          | kolor LCD-LED  |
| Przekątna ekranu                       | 7"   |
| Rozdzielczość ekranu                   | 800 x 480 px   |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły <a href="#">MD-KAM2</a> i <a href="#">MD-KAM4</a> ) |
| Funkcja otwierania bramy               | Tak (poprzez moduł MD-RA3B)  |
| Funkcja interkomu                      | Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)  |
| Rodzaj monitora                        | Głośnomówiący  |
| Standard sygnału video                 | PAL / NTSC   |
| Regulacja głośności wywołania          | Tak  |
| Regulacja głośności rozmowy            | Tak  |
| Regulacja kontrastu                    | Tak  |
| Regulacja jaskrawości obrazu           | Tak  |
| Zasilanie                              | 16-28V DC (zalecany zasilacz <a href="#">RF-2A</a> )   |
| Pobór mocy (praca / czuwanie)          | 16 / 3 VA  |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)           | 244 x 180 x 23 mm  |

