

L-Fab

Siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 4.0 m i ciężarze do 650 kg.

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ze stali nierdzewnej (BMBOX4), idealna w ekstremalnych warunkach
- z pokryciem katalforetycznym (BMBOX4), wysoce odporna na korozję.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Zalecane centrale Mindy (str. 112-113):

- MC200 do bram 1-skrzydłowych 230 V
- MC800 do bram 2-skrzydłowych 230 V
- MC824HR10 do bram 2-skrzydłowych 24 V



NOWY SIŁOWNIK
- BARDZIEJ TRWAŁY I NIEZAWODNY

USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY IP67

Mindy MC800

- do dwóch siłowników 230 V
- wymiowane wtyczki do połączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest – automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy
- złącze radiowe typu SM, OXIBD
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą 0-View/Pro-View.

Kod		cena netto	cena brutto
BM4000	samohamowny siłownik, podziemny, silnik 230 V, do 4,0 m, ogranicznik krańcowy przy zamykaniu	1 630,00	2 004,90
BM4024	samohamowny siłownik, podziemny, silnik 24 V, do 4,0 m, do pracy intensywnej , ogranicznik krańcowy przy zamykaniu	1 850,00	2 275,50
L-FAB ERA FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne BM4000 do bram o długości do 4,0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX4 z zamkami BMA3, centrala sterująca MC800, radiodbiornik OXIBD, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE, fotokomórki EPM	6 335,00	7 792,05
BMBOX4	obudowa podziemna do L-FAB, wytłaczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbędny zamek BMA3, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu	700,00	861,00
BMBOX4*	obudowa podziemna do L-FAB, wytłaczana, nierdzewna, niezbędny zamek BMA3, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu	1 690,00	2 078,70
BMA3	mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy dźwigni	260,00	319,80

* na specjalne zamówienie

Parametry		BM4000	BM4024
Zasilanie	(V)	230	24
Natężenie prądu	(A)	1,5	5
Moc pobierana	(W)	340	120
Prędkość obrot.	(obr./min.)	0,8	1
Moment obrotowy	(Nm)	500	300
Intensywność	(cykle/h)	20	60
Stopień ochrony	(IP)	67	67
Temperatura pracy	(°C)	-20 do +50	-20 do +50
Wymiary	(mm)	400x325x150h	400x325x150h
Ciężar	(kg)	14,3	12,5

AKCESORIA



PLA10
zamek elektromagnetyczny pionowy

405,00
498,15 brutto



PLA11
zamek elektromagnetyczny poziomy

405,00
498,15 brutto



BMA1
akcesoria zwiększające kąt otwarcia do 180°

490,00
602,70 brutto



SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania słonecznego

1 520,00
1 869,60 brutto



MEA5
dźwignia odblokowująca do MEA3 (dodatkowa)

90,00
110,70 brutto



PS324
akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali MC824H


430,00
528,90 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 116-124

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Radioodbiornik						Piloty						Fotokomórki						Lampy sygnalizacyjne							
	MC200/WBUDOWANY	MC800/OXIBD/OXILR	DPR0500/OXIBD/OXILR	DPR0924/OXIBD/OXILR	MC424LR10/WBUDOWANY/OXIBD/OXILR	MC824HR10/OXIBD/OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOV	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
LFAB4000	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LFAB4024					•	•	•	•	•	•	•				•	•	•							•	•	•

PARAMETRY SKRZYDŁA BRAMY

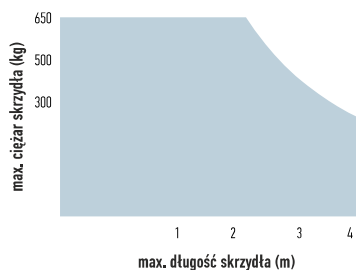

WYMIARY

