

## CDV-704MA(DC) MONITOR 7" Z SERII "FINE VIEW HD" Z DOŚWIETLENIEM LED

Kod produktu: **CDV-704MA(DC)**

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC



OPIS

### Obsługa kamer HD



CDV-704MA to monitor przeznaczony do systemów analogowych COMMAX. Wykorzystując standardowe okablowanie obsługuje kamery analogowe oraz kamery rozdzielczości HD 1MPx i 1,3MPx.

### Ekran

Posiada wysokiej jakości cyfrowy ekran 7" z podświetleniem LED dzięki czemu wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny. Rozdzielczość 1280x720px wyświetli najmniejsze szczegóły obrazu z kamer HD.



Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.


### Polskie menu



Intuicyjne menu ekranowe można wyświetlić również w języku polskim. Opis ikon jak i menu ustawień jest przyjazne dla użytkownika - z łatwością można dostosować parametry urządzenia do swoich potrzeb.

### Interkom selektywny

W jednym systemie można zainstalować do 4 monitorów obsługujących panele zewnętrzne i dodatkowe kamery CCTV. Pomiędzy monitorami można zrealizować funkcję interkomu - dzwoniąc do wybranego monitora lub np. do wszystkich.

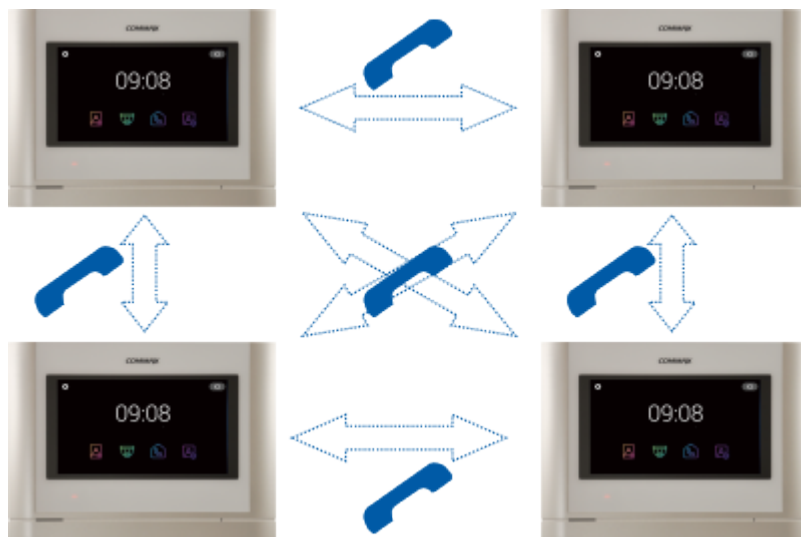


## Pamięć



Monitor wyposażony jest również we wbudowaną pamięć o pojemności 50 zdjęć. Po instalacji dodatkowej karty microSD umożliwia także zapis sekwencji wideo z paneli wejściowych lub 128 zdjęć. Praca modułu pamięci może odbywać się w sposób automatyczny (po każdorazowym wywołaniu monitora z panelu wejściowego).

## Obsługa wielu paneli wejściowych oraz dodatkowych kamer CCTV

Dla posesji w kilkoma wejściami monitor fabrycznie przystosowany jest do obsługi dwóch paneli wejściowych. Ilość obsługiwanych paneli można zwiększyć stosując moduły [MD-KAM2](#) lub [MD-KAM4](#). Monitor obsługuje również dwie dodatkowe kamery obserwacyjne CCTV - analogowe lub AHD 1,3MPx.

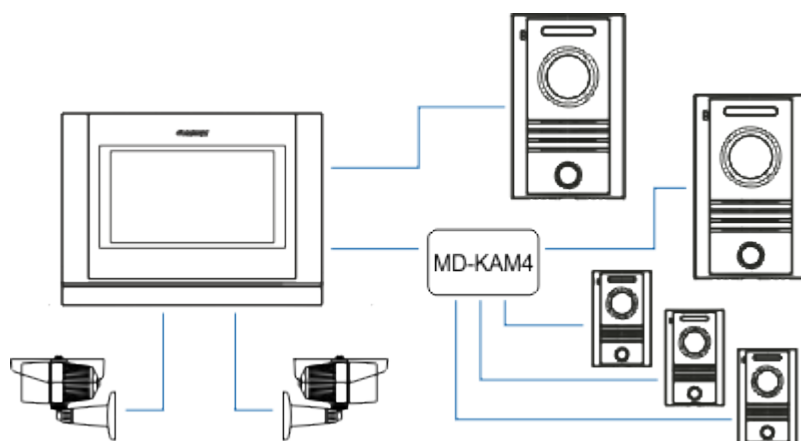


## Detekcja ruchu



Monitor posiada funkcję detekcji ruchu. Po wykryciu obrazu z wybranego źródła (może to być zarówno panel wejściowy jak i kamera obserwacyjna CCTV) monitor zapisuje do pamięci sekwencję wideo (na karcie microSD) lub zdjęcie. Funkcja detekcji może być ustawiona dla wybranego przedziału czasowego (np. podczas urlopu użytkownika).

## Schemat ideowy systemu

### SCHEMAT IDEOWY

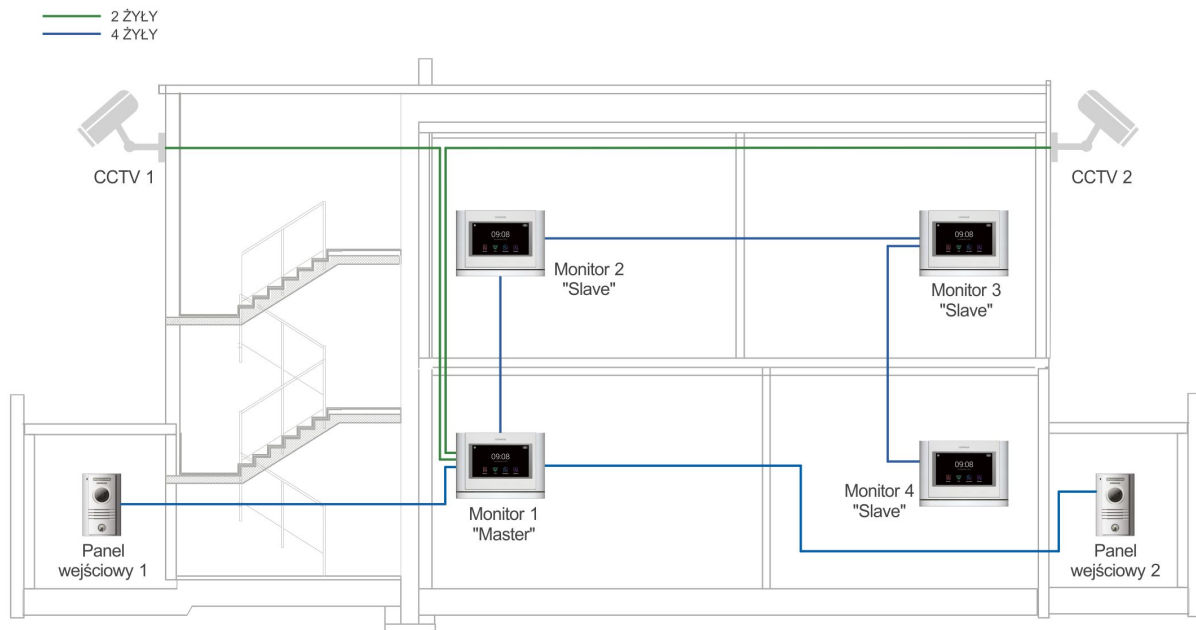

CDV-704MA, CDV-704MA DARK SILVER, CDV-704MA(DC) DARK SILVER

### CECHY/FUNKCJE

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, **dotykowy**
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 1,3MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły [MD-KAM2](#) i [MD-KAM4](#))
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3MPx, analog)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- funkcja interkomu selektywnego - do 4 monitorów
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 960p, 720p oraz analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 16-28V DC (zalecany zasilacz [RF-2A](#))

## SPECYFIKACJA

Rodzaj ekranu	kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły <a href="#">MD-KAM2</a> i <a href="#">MD-KAM4</a> )
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, selektywny)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Opcja
Regulacja głośności wywołania	Tak (opcja wyciszenia)
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	16-28V DC (zalecany zasilacz <a href="#">RF-2A</a> )
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	244 x 180 x 23 mm

