




Wymiary

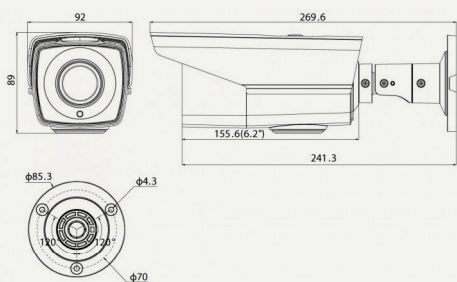

Wymiary: [mm]


Opis

HQ-TU202812BT-IR-P to kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog Turbo HD TVI z obiektywem **2,8-12mm motozoom** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu **do 40m**. Nowoczesny przetwornik **CMOS** pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **FullHD 1920 x 1080** przy 25 kl/s. Technologia Darkfighter pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: WDR 120dB, 3DDNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności IP67, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza **DC 12V** lub **PoC.at** - wykorzystując tylko koncentryczny przewód sygnałowy.

Akcesoria



HQ-ATB2



HQ-SŁ-T

Specyfikacja techniczna

HQ-TU202812BT-IR-P

Kamera

Sensor obrazu	CMOS progressive CMOS
Czułość	0.005 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000
Obiektyw	2.8-12mm, motozoom (kąąt widzenia: 32.1°-103°)
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Regulacja	Poziom: 0°-360° , pion: 0° -180° , rotacja: 0°-360°

Parametry pracy

Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V±25%/PoC.af
Pobór mocy	Max. 8.2W
Obudowa	Klasa szczelności: IP67
Zasięg promiennika	40m, EXIR
Wymiary	92mm × 89mm × 269.6mm
Waga	900g