


Kamery TurboHD HD-TVI - kopułkowe

HQ-TU2028BD-IR-P



Wymiary

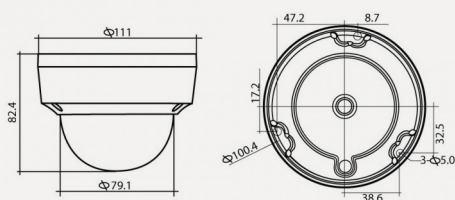

Wymiary: [mm]

Opis

HQ-TU2028BD-IR-P to kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog Turbo HD TVI z obiektywem 2,8mm i podświetlaczem podczerwieni EXIR o zasięgu do 20m. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości FullHD 1920 x 1080 przy 25 kl/s. Technologia Darkfighter pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także menu OSD z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: WDR 120dB, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności IP67, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Solidna obudowa posiada klasę odporności mechanicznej na uderzenia IK07. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V lub PoC.af - wykorzystując tylko koncentryczny przewód sygnałowy.

Wymiary: [mm]

Akcesoria		
HQ-ADB	HQ-USC-BD	HQ-SŁ-T

Specyfikacja techniczna

HQ-TU2028BD-IR-P

Kamera

Sensor obrazu	CMOS progressive CMOS
Czułość	0.005 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000
Obiektyw	2.8mm
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080, 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Zakres regulacji	Poziom: 0°-355°, pion: 0° -75°, rotacja: 0°-355°

Parametry pracy

Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V±25%/PoC.at
Pobór mocy	Max. 3.5W
Obudowa	Metal, klasa szczelności: IP67, wandaloodporność: IK07
Zasięg promiennika	Max. 20m, EXIR
Wymiary	Φ111 x 82.4 mm
Waga	350g