


[www.BIRA.pl](http://www.BIRA.pl)

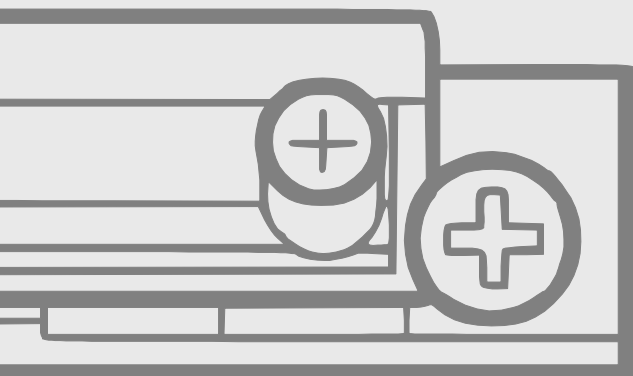

**ELEKTROZAMKI**

**BIRA**


**POLSKI PRODUCENT  
ELEKTROZACZEPÓW**

# ELEKTROZAMKI HARTTE

## UNIWERSALNE ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE

- wytrzymałość mechaniczna 1500 N (150 kg)
- trwałość użytkowania
- możliwość montowania w poziomie i w pionie, w drzwiach lewych i prawych

**Polecane do szafek i szuflad meblowych, szaf serwerowych, szafek pracowniczych, basenowych i fitness**



Elektrozamki serii BIRA i HARTTE wykorzystywane są w systemach kontroli dostępu (KD) i systemach rejestracji czasu pracy (RCP). Współpracują z powszechnie stosowanymi czytnikami zbliżeniowymi oraz ich brelokami, pastylkami i kartami magnetycznymi.

# HARTTE PU

UNIWERSALNY

### Typ pracy

działa w trybie NC, może być zasilany 12 V lub 24 V (w zależności od modelu)

### Wypychacz

dostępny w wersji z zewnętrzną sprężyną, umożliwiającą montaż w szafkach bez uchwytów

### Materiał

obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, stalowy, trwały trzpień

### Sygnalizacja

modele z oznaczeniem C dodatkowo są wyposażone w sygnalizację



Indeks	PU12U/PU12UC	PU12N/PU12NC	PU24U/PU24UC	PU24N/PU24NC
Zasilanie (V)	12 AC/DC	12 DC	24 AC/DC	24 DC
Tolerancja napięcia (V)	10-14	10-14	22-26	20-28
Oporność (Ohm)	13	34	74	130
Pobór prądu AC (mA)	650	-	230	-
Pobór prądu DC (mA)	920	350	330	185
Długość trzpienia (mm)	18	18	18	18
Średnica trzpienia (mm)	7	7	7	7
Waga (kg)	0,1	0,1	0,1	0,1

# HARTTE CBL

WIELOZADANIOWY

## Typ pracy

działa w trybie NC lub NO, może być zasilany napięciem 12 V lub 24 V (w każdym modelu, w zależności od podłączenia)

## Monitoring zamknięcia

posiada sygnalizację stanu drzwi (model CBL.M)

## Szerokie zastosowanie

zalecany do drzwi przesuwnych i wahadłowych

## Materiał

wykonany z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej



Indeks	CBL.S	CBL.M
Tryb pracy	NC lub NO	NC lub NO
Zasilanie (V)	12/24 DC	12/24 DC
Pobór prądu AC (mA)	187/88	200/100
Wymiary: dł. x szer. x wys. (mm)	29 x 30 x 73	32 x 30 x 94
Wymiary uchwyty	40 x 19 x 35	40 x 19 x 35
Monitoring zamknięcia	nie	tak
Waga (kg)	0,16	0,16

# BIRA®

## **SIEDZIBA**

Falencka 1B  
05-090 Janki k/Warszawy  
woj. mazowieckie, Polska  
NIP 534 254 47 57

## **ZAKŁAD PRODUKCYJNY**

Falencka 1B  
05-090 Janki k/Warszawy  
woj. mazowieckie, Polska

## **BIURO SPRZEDAŻY**

Falencka 1B  
05-090 Janki k/Warszawy  
woj. mazowieckie, Polska  
tel. +48 22 723 90 17  
e-mail: [bira@bira.pl](mailto:bira@bira.pl);  
[www.bira.pl](http://www.bira.pl)

## **DZIAŁ EKSPORTU**

e-mail: [export@bira.pl](mailto:export@bira.pl)

