

Spy HS

Siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych, z napędem zębatkowym w szynie pociągowej.

Zagwarantowana szybkość działania: otwiera bramę garażową w około 8,5* s.

Funkcjonalny i stylowy: silnik jest jedynym komponentem, który przesuwają się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.

Wygodny: oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.

Szybki w instalowaniu: modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak łańcucha.

Ultraprosty dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.

Łatwy do programowania: szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez 0-View/Pro-View.

System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik – drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

Ekonomiczny: przy zasilaniu sieciowym, w trybie stand-by centrala pobiera zaledwie 0,5 W. Przy zasilaniu z akumulatora lub zestawu Solemyo pobór mocy w stand-by spada do 0,1 W.

Zawsze pracuje: ciągłość pracy jest gwarantowana nawet gdy zabraknie zasilania sieciowego – dzięki akumulatorowi awaryjnemu (opcja) PS324.

Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, monitorowanie mocy silnika podczas manewru, komunikaty o błędach odczytywane z oświetlenia ostrzegawczego i pomocniczego.


Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec każdego manewru.

Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej.

Zoptymalizowana logistyka: dla ułatwienia transportu i magazynowania, szyny są dostępne w jednym odcinku 3,2 m albo w dwóch sekcjach o długości 1,6 m każda. Dostępna jest również przedłużka o długości 0,8 m.

Do współpracy z szynami SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

* Przy typowej instalacji na bramie o wysokości 2 m, z wyłączeniem faz rozpędzania i zwalniania.

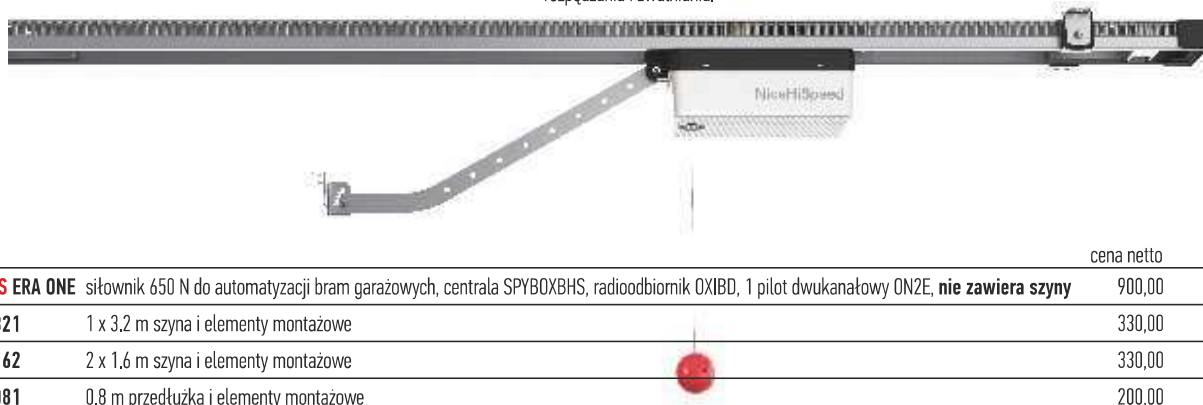

Kod		cena netto	cena brutto
SPY650HS ERA ONE	siłownik 650 N do automatyzacji bram garażowych, centrala SPYBOXBHS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot dwukanałowy ON2E, nie zawiera szyny	900,00	1 107,00
SPYRAIL321	1 x 3,2 m szyna i elementy montażowe	330,00	405,90
SPYRAIL162	2 x 1,6 m szyna i elementy montażowe	330,00	405,90
SPYRAIL081	0,8 m przedłużka i elementy montażowe	200,00	246,00

Parametry	SPY650HSBD	
Zasilanie	(VAC 50/60 Hz)	230 ± 10%
Pobór prądu	(A)	1,6
Moc maksymalna	(W)	300
Moc w stand-by	(W)	0,5
Prędkość maksymalna	(m/s)	0,24
Siła maksymalna	(N)	650
Siła nominalna	(N)	200
Intensywność pracy	(cykle/h)	30
Intensywność pracy	(cykle/dzień)	300
Stopień ochrony	(IP)	IP41
Zakres temperatur pracy	(°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Wymiary opakowania	(mm)	380x380x125
Ciężar	(kg)	3,2

Kod	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAIL081*
Typ	3,2 m (jedna sekcja)	3,2 m (2 szt. x 1,6 m)	0,8 m (przedłużka do 4 m)
Długość całkowita szyny (mm)	3270		4075
Skok użyteczny (mm)	2710		3515
Ciężar (kg)	7,5	8,35	3,3
Wymiary opakowania (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Wymiary opak. akcesoriów (mm)	400x400x90		

* Do użycia z szynami SPYRAIL321 i SPYRAIL162

AKCESORIA



SPYLIGHT

oświetlenie dodatkowe LED, montowane do Spyrail

135,00
166,05 brutto



SPA11

zestaw dodatkowego mocowania do sufitu, do Spyrail

50,00
61,50 brutto



SPA2

zestaw wysprężlania z zewnątrz z linką stalową

90,00
110,70 brutto



SPA6

przedłużone ramię ciągnące o długości 585 mm

40,00
49,20 brutto



K11

zestaw do wysprężlania z zewnątrz ze stalową linką i bębenkiem z kluczykiem

80,00
98,40 brutto



PS324

akumulator awaryjny 24V z wbudowaną kartą ładowania. Wymaga zestawu TNA9 dla montażu ściennego

430,00
528,90 brutto



TNA9

dodatkowy kabel przyłączeniowy oraz wieszaki do montażu ściennego akumulatora PS324

34,00
41,82 brutto



EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS, zasięg 15-30 m

225,00
276,75 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 116-124


TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Radioodbiornik		Piloty							Fotokomórki							Lampy sygnalizacyjne					
	WBUDOWANY*	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMDW	EPMDR	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
SPY650HS	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•			•	•		•	•

WYMIARY

Przy wykorzystaniu całego użytecznego skoku

	Bramy uchylne niewystające ze SPA5		Bramy uchylne ze SPA5 lub ze sprężynami i bez SPA5		Bramy sekcyjne	
	H	W	H	W	H	W
3,2 szyna	2,3 m	4,0 m	2,8 m	4,0 m	2,5 m	4,2 m
4,0 szyna	3,1 m	3,0 m	3,5 m	3,3 m	3,3 m	3,2 m

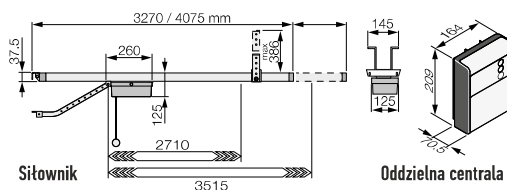

PRZYKŁADOWY ZESTAW

SPY650HS ERA ONE
sitownik do bram garażowych, 650N



ON2E
1 pilot dwukanałowy 433,92 MHz



SPYBOXBHS
centrala sterująca BlueBus



OXIBD
dwukierunkowy radioodbiornik wewnętrzny, 15-kanałowy 433,92 MHz



SPYRAIL 321
1 x 3,2 m szyna i elementy montażowe

