

Spy

Samohamowny siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych o powierzchni bramy do 10 m² (650N) lub 12,5 m² (800N), z zębatką w szynie pociągowej. Współpracuje z szynami: SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAILO81.

Funkcjonalny i stylowy: siłownik jest jedynym zespołem, który porusza się wzdłuż szyny (bez łańcucha). Idealny dla każdej architektury.

Poręczny: oddzielna centrala, wygodniejsza dla programowania i serwisowania. Wbudowane oświetlenie LED. Trzy wygodne przyciski dla sterowania bramą.

Szybki w montażu: modułowa szyna z zamontowanymi już akcesoriami. Łatwe do ustawienia krańcówki, przesuwane wzdłuż szyny. Brak konieczności instalowania łańcucha.

Łatwe podłączenie fotokomórek w systemie BLUEBUS: potrzebne tylko dwa przewody dla przyłączenia do centrali fotokomórek i innych akcesoriów z technologią BLUEBUS.

Łatwy w programowaniu: proste i szybkie programowanie podstawowe, z procedurą "Quick Setup". Uproszczone programowanie zaawansowane za pomocą O-View/Pro-View.

System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik – drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

Oszczędny w eksploatacji i bezpieczny dla środowiska:


w trybie czuwania (stand-by) pobiera z sieci tylko 0,5 W. Przy zasilaniu z akumulatora awaryjnego lub zestawu słonecznego SOLEMYO – pobiera w trybie czuwania zaledwie 0,1 W.

Niewrażliwy na awarie zasilania: ciągłość pracy zapewni akumulator awaryjny PS324 (opcja).

Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, kontrola mocy silnika podczas manewru, komunikaty diagnostyczne poprzez lampę ostrzegawczą i oświetlenie pomocnicze. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec manewru.


Gotowy do współpracy z najnowszą generacją rezystancyjnych listew krawędziowych w standardzie 8.2 kOhm.

Ułatwienia transportowe: dla łatwiejszego transportu i magazynowania szyny pociągowej są dostępne w długościach: pojedynczy profil 3.2 m lub dwie sekcje po 1.6 m każda. Dodatkowo dostępna przedłużka 0.8 m.

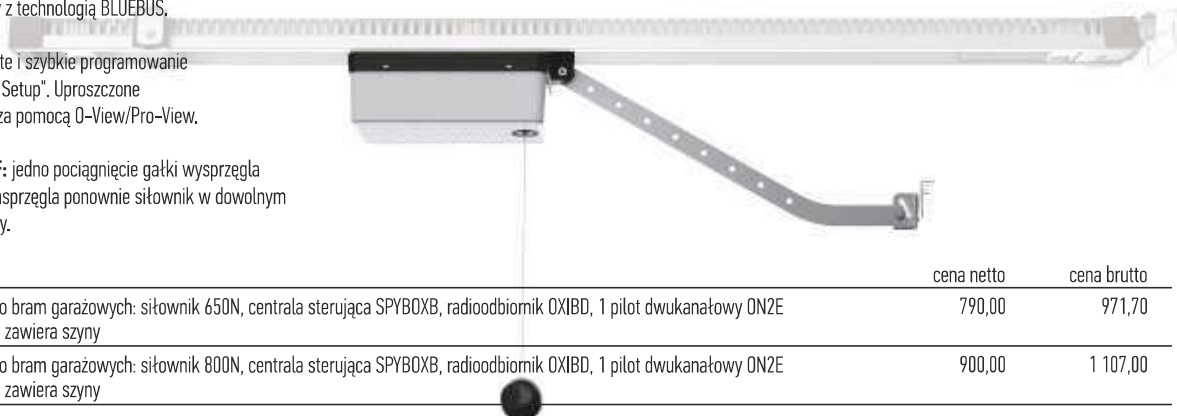

Kod		cena netto	cena brutto
SPY650 ERA ONE	siłownik do bram garażowych: siłownik 650N, centrala sterująca SPYBOXB, radiodbiornik OXIBD, 1 pilot dwukanałowy ON2E zestaw nie zawiera szyny	790,00	971,70
SPY800 ERA ONE	siłownik do bram garażowych: siłownik 800N, centrala sterująca SPYBOXB, radiodbiornik OXIBD, 1 pilot dwukanałowy ON2E zestaw nie zawiera szyny	900,00	1 107,00
SPYRAIL321	1 x 3.2 m szyna i elementy montażowe	330,00	405,90
SPYRAIL162	2 x 1.6 m szyna i elementy montażowe	330,00	405,90
SPYRAILO81	0.8 m przedłużka i elementy montażowe	200,00	246,00

WYMIARY

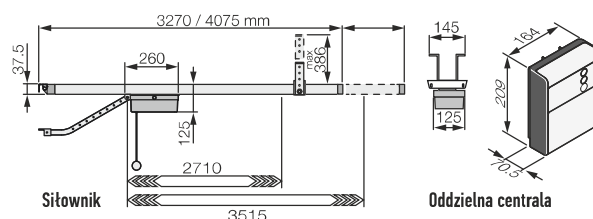

Parametry		SPY650	SPY800
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230 ± 10%	230 ± 10%
Maksymalna moc pobierana	(W)	250	300
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40	40
Prędkość	(m/s)	0.15	0.14
Siła uciążu	(N)	650	800
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +55	-20 do +55
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	300	300
Wymiary	(mm)	380x380x125	380x380x125
Ciężar	(kg)	3.2	3.4

Kod	SPYRAIL321	SPYRAIL162	SPYRAILO81*
Typ	3.2 m (jedna sekcja)	3.2 m (2 szt. x 1.6 m)	0.8 m (przedłużka do 4 m)
Długość całkowita szyny (mm)	3270		4075
Skok użyteczny (mm)	2710		3515
Ciężar (kg)	7.5	8.35	3.3
Wymiary opakowania (mm)	3230x110x50	1760x110x50	960x110x50
Wymiary opak. akcesoriów (mm)	400x400x90		

* Do użycia z szynami SPYRAIL321 i SPYRAIL162

AKCESORIA



SPYLIGHT

oświetlenie dodatkowe LED, montowane do Spyrail

135,00
166,05 brutto



SPA11

zestaw dodatkowego mocowania do sufitu, do Spyrail

50,00
61,50 brutto



SPA2

zestaw wysprzęglania z zewnątrz z linką stalową

90,00
110,70 brutto



SPA6

przedłużone ramię ciągnące o długości 585 mm

40,00
49,20 brutto



KI1

zestaw do wysprzęglania z zewnątrz ze stalową linką i bębenkiem z kluczykiem

80,00
98,40 brutto



PS324

akumulator awaryjny 24V z wbudowaną kartą ładowania. Wymaga zestawu TNA9 dla montażu ściennego

430,00
528,90 brutto



TNA9

dodatkowy kabel przyłączeniowy oraz wieszaki do montażu ściennego akumulatora PS324

34,00
41,82 brutto



EPMB

fotokomórki (para) BLUEBUS, zasięg 15-30 m

225,00
276,75 brutto

POZOSTAŁE AKCESORIA STR. 116-124

TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW

	Radio-odbiornik		Piloty					Fotokomórki										Lampy sygnalizacyjne			
	WBUDOWANY	OXIBD/LR	ERA INTI	ERA ONE/BD/LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSS	EPMB	EPLB	EPDOW	EPDOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
SPYBOXB	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•		•	•

Przy wykorzystaniu całego użytecznego skoku

	Bramy uchylne niewystające ze SPA5		Bramy uchylne ze SPA5 lub ze sprężynami i bez SPA5		Bramy sekcyjne	
	H	W	H	W	H	W
SPY650 3.2 szyna	2.3 m	4.0 m	2.8 m	4.0 m	2.5 m	4.2 m
SPY650 4.0 szyna	3.1 m	3.0 m	3.5 m	3.3 m	3.3 m	3.2 m
SPY800 3.2 szyna	2.3 m	5.0 m	2.8 m	5.0 m	2.5 m	5 m
SPY800 4.0 szyna	3.1 m	3.7 m	3.5 m	4.0 m	3.3 m	3.8 m

GOTOWY ZESTAW DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

SPY650 ERA ONE
siłownik do bram garażowych, 650N



ONZE
1 pilot dwukanałowy
433.92 MHz



SPYBOXB
centrala sterująca
BlueBus



OXIBD
dwukierunkowy radioodbiornik
wewnętrzny,
15-kanałowy 433.92 MHz



SPYRAIL 321
1 x 3.2 m szyna
i elementy montażowe

